

گیت‌های کنترل تردد



شرکت هوشمند سازان بیتا

تلفن: 02188287520-02122071406

وب سایت: www.hsbco.ir

ایمیل: info@hsbco.ir

معرفی گیت کنترل تردد فلزی شیشه ای



راهرو کنترل تردد یک سامانه کامل جهت ثبت و کنترل ورود و خروج افراد سازمان و جلوگیری از تردد مراجعین غیرمجاز می باشد. استفاده از این سامانه در مراکز پر رفت و آمد و یا امنیتی موجب کاهش بکارگیری نیروی انسانی، ساماندهی و کنترل تردد می شود.

مشخصات فنی:

سیستم حرکتی

الکترو موتور گیربکس به همراه حسگر نیرو و نوری جهت ایمنی
جنس بدنه

فوقانی : MDF ضخامت mm با روکش PVC 25 و طرحهای متنوع

جلو : MDF با روکش PVC و طرحهای متنوع

کف : Stainless Steel

قفسه بندی : Stainless Steel

کنار : شیشه ضخامت mm دودی / ورق 8 Stainless Steel

دریهای بازشو: شیشه سکوریت ضخامت 10mm

چراغهای وضعیت

روشنایی LED رنگ سبز جهت عبور مجاز و قرمز جهت وضعیت بسته بودن راهرو

تجهیزات تکمیلی

Card Reader کارتخوان غیر تماسی :

Encoder صدور کارت تردد برای پرسنل و مراجعین :

Access Control System سیستم کنترل دسترسی جهت تشخیص ورود مجاز مراجعین :

ملاحظات امنیتی و ایمنی

عدم اجازه عبور و بسته شدن درها هنگام عبور از سمت مقابل پس از باز شدن درها از سمت دیگر

عدم اجازه عبور و بسته شدن درها هنگام عبور همزمان دو نفر از یک سمت

امکان تردد با کارت عبور موقت برای مراجعین مقطعی و میهمانان

باز ماندن درها در زمان توقف فرد در مقابل شیشه های باز شو

چشم های الکترونیکی جهت تشخیص عبور و مکان افراد



معرفی گیت کنترل تردد فلزی سه اهرم



- جنس بدنه از استیل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
- ابعاد بدنه ۴۸۰*۲۸۰*۹۶۰ میلی‌متر
- تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- عرض گذرگاه ۵۵ سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
- ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
- توان مصرفی ۳۲ وات
- دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

- جنس بدنه از استیل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
- ابعاد بدنه ۱۲۰۰*۲۸۰*۹۸۰ میلی‌متر
- تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- عرض گذرگاه ۵۵ سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
- ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
- توان مصرفی ۳۲ وات
- دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری



گیت کنترل تردد فلزی سه اهرم

- جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
- ابعاد بدنه ۱۱۲۰*۲۸۰*۹۶۰ میلی‌متر
- تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- عرض گذرگاه ۵۵ سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
- ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
- توان مصرفی ۳۲ وات
- دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در زمان قطع برق
- در دو مدل با سطح زاویه دار و مسطح
- دارای فضای مناسب برای نصب کارتخوان




گیت کنترل تردد فلزی پروانه ای



- جنس بدنه از استیل ضد خزش مات یا براق ۳۰۴
- ابعاد بدنه ۱۴۱۰*۳۴۰*۱۰۵۰ میلی‌متر
- تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
- دارای نشانگر LED جهت عبور
- قابلیت کارکرد دو طرفه
- عرض گذرگاه ۵۵ سانتیمتر
- زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
- ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
- توان مصرفی ۳۲ وات
- دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
- قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
- دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

گیت کنترل تردد فلزی باله ای

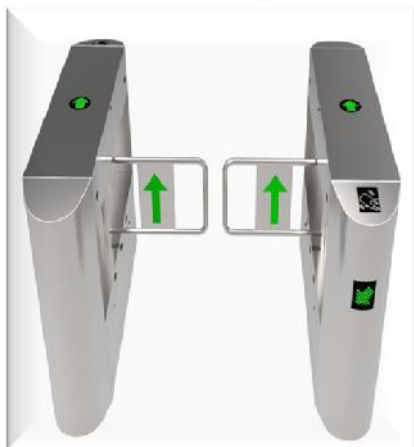

جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
ابعاد بدنه 1200*135*1020 میلیمتر
تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
عرض گذرگاه ۵۵ سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
توان مصرفی ۳۲ وات
دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
ابعاد بدنه ۱۴۰۰*۲۲۰*۹۶۰ میلیمتر
تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
عرض گذرگاه ۹۶ سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
توان مصرفی ۳۲ وات
دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری


گیت کنترل تردد فلزی باله ای



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
ابعاد بدنه ۱۱۲۰*۲۸۰*۹۶۰ میلیمتر
تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
عرض گذرگاه ۱۱۰ سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
توان مصرفی ۳۲ وات
دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
ابعاد بدنه ۱۶۸*۱۰۵۰ میلیمتر
تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
عرض گذرگاه ۱۰۰ سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
توان مصرفی ۳۲ وات
دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری

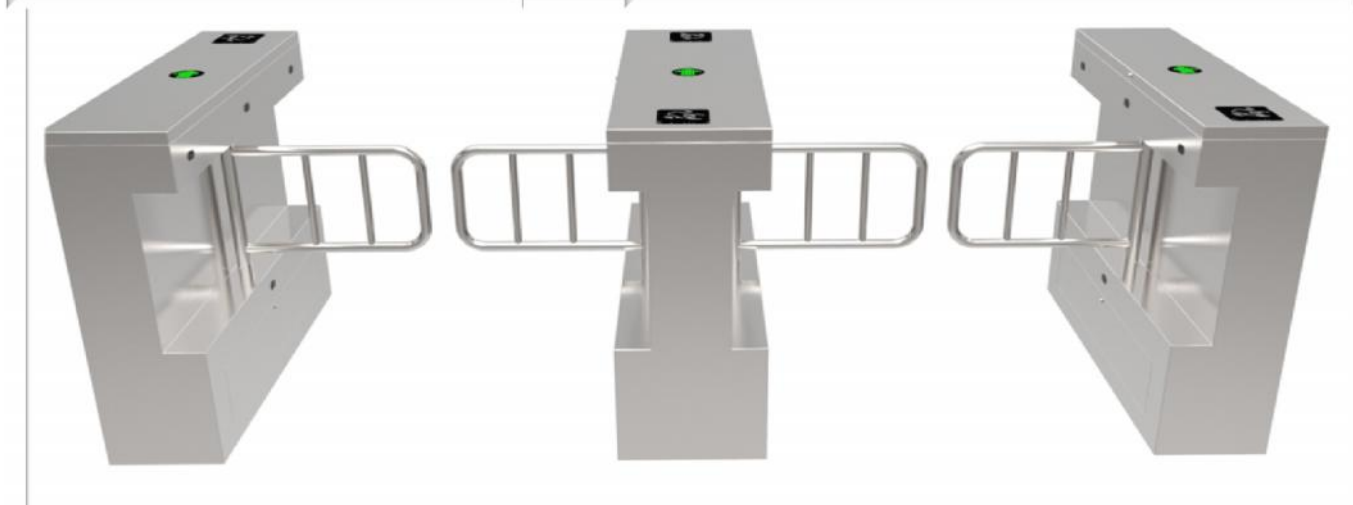

گیت کنترل تردد فلزی امنیتی



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
ابعاد بدنه ۱۵۰۰*۱۶۳۰*۲۳۱۰ میلی‌متر
تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
عرض گذرگاه ۶۰ سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
توان مصرفی ۳۲ وات
دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری
امکان استفاده به صورت دو طرفه



جنس بدنه از استل ضد خش مات یا براق ۳۰۴
ابعاد بدنه ۲۴۰۰*۱۵۰۰*۲۳۱۰ میلی‌متر
تعداد افراد عبوری ۳۵ نفر در دقیقه
دارای نشانگر LED جهت عبور
قابلیت کارکرد دو طرفه
عرض گذرگاه ۷۰*۲ سانتیمتر
زمان خلاص عملکرد سیستم ۲/۰ ثانیه
ولتاژ ورودی ۱۰۰ ولت الی ۲۴۰ ولت
توان مصرفی ۳۲ وات
دمای عملکرد ۲۵- الی ۷۰+
قابلیت اتصال انواع سیستم های کنترل تردد
دارای سیستم خلاص کن در شرایط اضطراری
دارای دو گذرگاه ورود و خروج به صورت مجزا
امکان استفاده به صورت دو طرفه